



- Geschlossene Oberfläche
- Signiertes MF2-Layout
- Komplett Edelstahl, geschlossen
- Resistent gegen Einflüsse von außen

## Technische Daten

**Schaltkontakt:**

Piezotechnik

**Betätigungskraft:**

1 N + 0,7 N

**Tastenhub:**

0 mm

**Beschriftung:**

Elektrolyt Signierung

**Tastenzahl:**

105

**Schnittstelle:**

PS2, USB (1.1)

**Schutzart:**

IP 67

**Anschluss technik:**

Anschlusskabel 1,8 m, geschirmt

**Lebensdauer:**

> 20 x 10<sup>6</sup> Betätigungen

**Betriebstemperatur:**

-20°C bis +55°C

**Lagertemperatur:**

-25°C bis +60°C

# Edelstahl CleanTouch Tastatur




Die CleanTouch-Edelstahl-Tastatur bietet für alle Hygienebereiche optimale Einsatzbedingungen. Die Tastatur basiert auf Piezotechnik. Das Tastenlayout ist auf die Edelstahlfrontplatte signiert. Die Oberfläche ist plan, abwischbar, dicht und entspricht Hygieneanforderungen. Es genügt ein leichtes Antippen mit der Fingerkuppe, um den Schaltvorgang auszulösen. Ein Buzzer dient als akustische Rückmeldung für die Tastenbetätigung und ist wahlweise abstellbar. Der Reinigungsprozess, z.B. mit Dampfstrahler oder Sterilisationsmitteln, ist in der Anwendung unkritisch, dem hält die CleanTouch Tastatur stand.

## Produktübersicht

	Bestell-Nr.	Abmessungen (mm)
Edelstahl CleanTouch PS2	<b>83.30 00 01 8</b>	392 x 160 x 36,2 / 20,5
Edelstahl CleanTouch USB	<b>83.30 00 02 8</b>	392 x 160 x 36,2 / 20,5

## Abmessungen

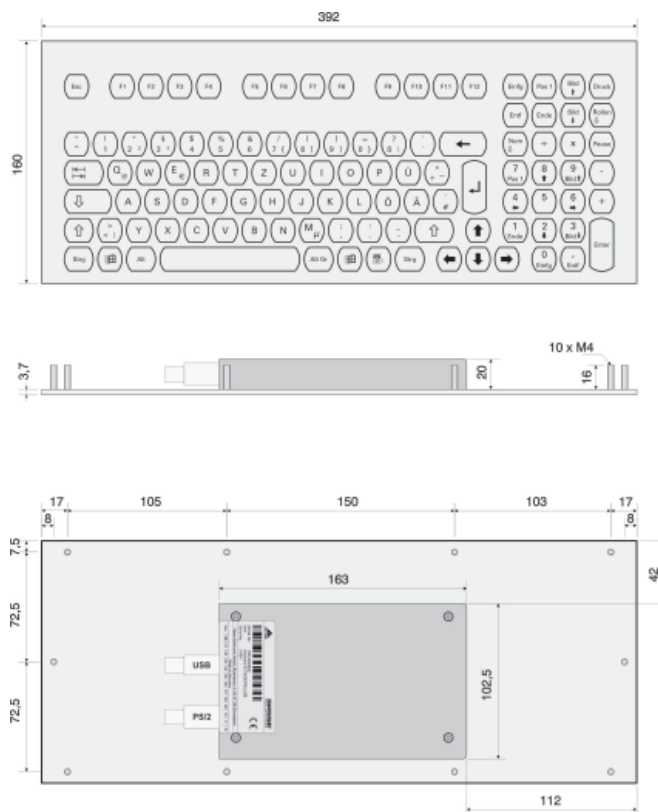

## Bohrbild

